



High-vacuum FULL-WAVE RECTIFIER  
 TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé  
 Hochvakuum DOPPELWEGGLEICHRICHTERROHRE

Heating: direct by A.C.;  
 parallel supply  
 Chauffage: direct par C.A.;  
 alimentation en parallèle  $V_f = 4,0 \text{ V}$   
 $I_f = 1,0 \text{ A}$   
 Heizung: direkt durch Wechselstrom;  
 Parallelspeisung

Dimensions in mm  
 Dimensions en mm  
 Abmessungen in mm




Operating characteristics and limiting values  
 Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites  
 Betriebs- und Grenzdaten

V <sub>tr</sub>	2x300	2x400	max. 2x500	V <sub>eff</sub>
I <sub>o</sub>	max. 100	max. 75	max. 60	mA

1805

# "Miniwatt"

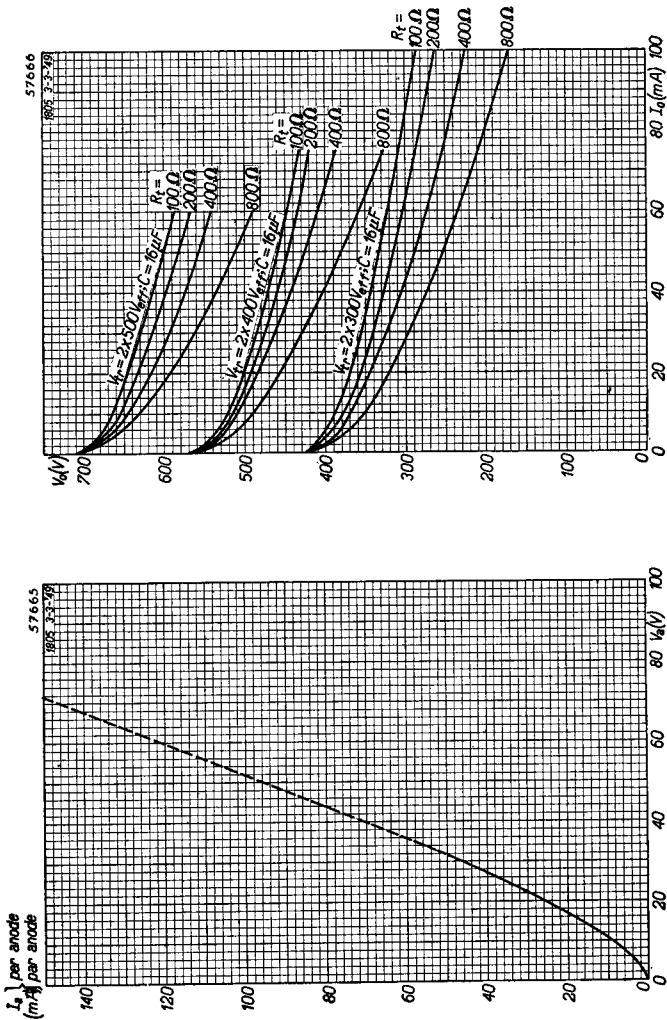

**PHILIPS**



*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

	<b>1805</b>	
<b>page</b>	<b>sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1948.09.24
2	2	1948.09.24
3	FP	1999.07.06