



High vacuum HALF WAVE RECTIFIER for high voltage  
 REDRESSEUR MONOPLAQUE à vide poussé pour haute tension  
 Hochvakuum EINWEGGLEICHRICHTER für Hochspannung

Heating : direct by A.C.  
 Chauffage : direct par C.A.  
 Heizung : direkt durch Wechselstrom

$V_f = 4 \text{ V}$   
 $I_f = 2,3 \text{ A}$

Dimensions in mm  
 Dimensions en mm  
 Abmessungen in mm




Operating conditions and limiting values  
 Caractéristiques d'utilisation et limites  
 Betriebs- und Grenzdaten

$V_{tr}$	= max.	5000	$V_{eff}$
$V_o$	= max.	7000	V
$I_o$	= max.	5	mA
$V_{inv}$	= max.	14000	V
$R_t$	= min.	10	k $\Omega$
C	= max.	0,5	$\mu F$

1875

"Miniwatt"

$I_a$  (mA)

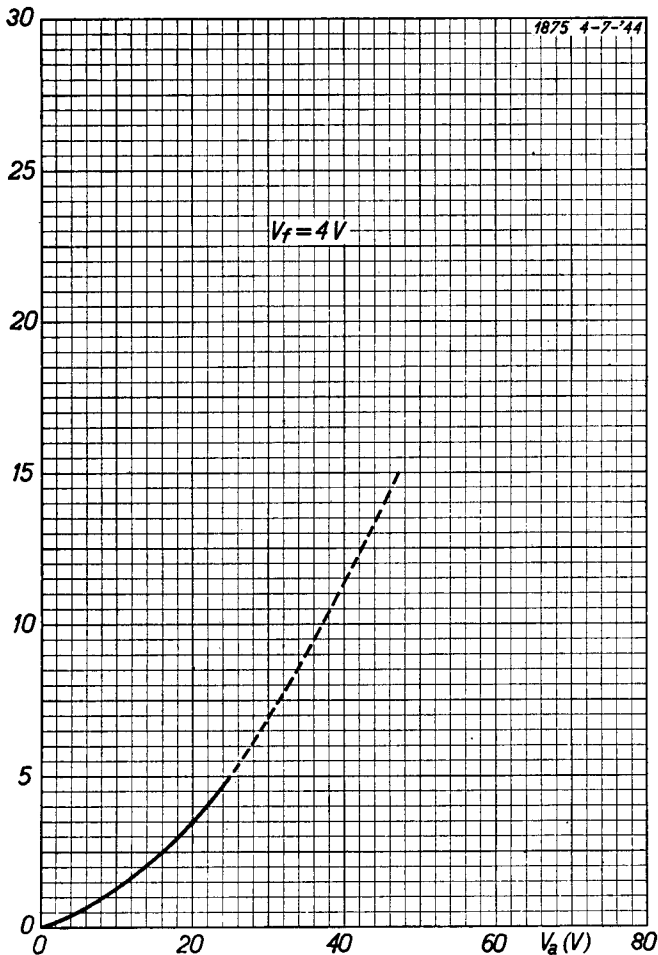

56876

26.8.1948

2

**PHILIPS**



*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

	<b>1875</b>	
<b>page</b>	<b>sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1948.08.26
2	2	1948.08.26
3	FP	1999.09.11