



Widerstandsverstärker-Röhre

RE 054

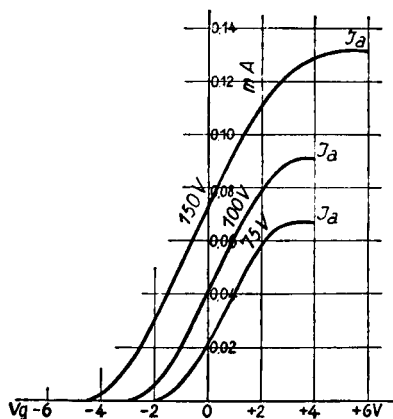


Fadenspannung		3,8-4 Volt
Heizstrom		ca. 0,06 Amp.
Anodenspannung		max. 200 Volt
Steilheit	 bei $R_a = 1 \text{ M}\Omega$	ca. 0,02 mA/V
Durchgriff		ca. 3%
Verstärkungsfaktor		$= \frac{1}{D} = \text{ca. } 33$


Anodenstrom siehe Charakteristik

Sockelanordnung		(vgl. S. 139/1)
Sockelschaltung		(vgl. S. 140/1)
Kolbengröße		(vgl. S. 142/I)


Codewort: nsoek



1

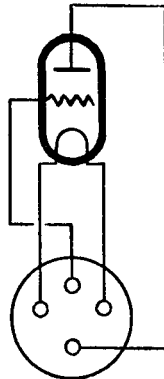

Nr. 1



1